

Опросный лист на жиросъемители Rainpark

Наименование, адрес объекта: Статус объекта:

Наименование Заказчика:

Контактное лицо: Телефон/факс/e-mail:

Параметры для подбора жиросъемителя

Производительность, л/с


Исполнение

Расположение

Поля, обязательные для заполнения, выделены оранжевым цветом


Предпочтительные параметры корпуса жиросъемителя

Диаметр, мм	
Длина/высота, мм	
Теплоизоляция корпуса (если требуется - указать глубину)	мм Обогрев
Лестница	

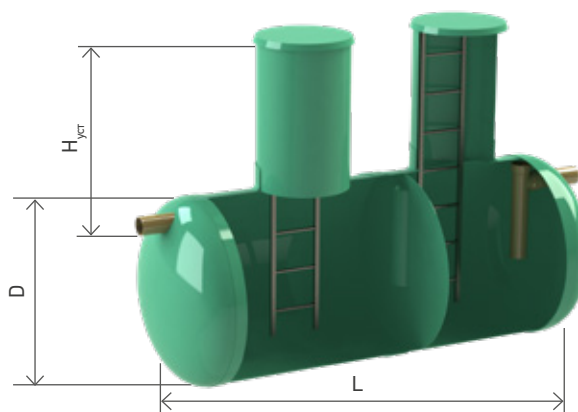


Параметры горловины

Диаметр горловины, мм	
Количество горловин, шт.	
Исполнение люка	



Подводящий трубопровод

	Глубина залегания, лоток (H _{уст}), мм	Наружный диаметр, мм	Материал	Тип присоединения	Направление, часы
1					
2					

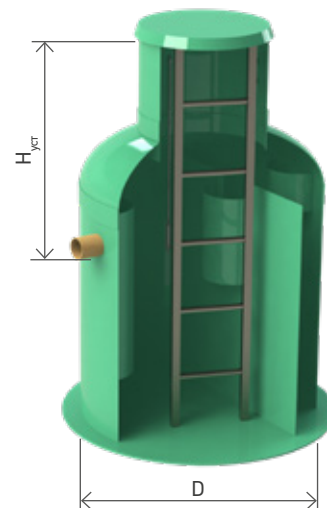

Отводящий трубопровод

	Глубина залегания, лоток, мм	Наружный диаметр, мм	Материал	Тип присоединения	Направление, часы

Дополнительное оборудование

Датчик-сигнализатор уровня жира	
GSM-диспетчеризация уровня жира	
Шкаф уличного исполнения для размещения сигнализатора и GSM-модема	
Комплект стяжных ремней (или анкеров для верт. исполнения) для предотвращения всплывания	

Дополнительные требования